





## LOSETA SOLUM POOL

### DIMENSIONES


#### Losetas

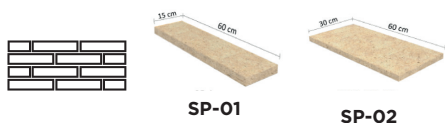

#### Bordes tipo-1

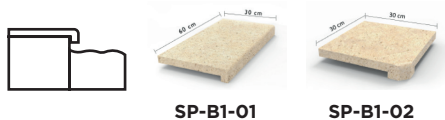

#### Bordes tipo-2



#### Espesor: 1-1/4"

\*Se pueden fabricar formatos customizados para proyectos especiales (se someten a revisión).

### CARACTERÍSTICAS



### COLORES



Los colores disponibles son exclusivos en acabado arenado.

### GARANTÍA 1 año de garantía

Sobre la fabricación de nuestras piezas.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Las losetas especiales para bordes de piscina absorben hasta 10°C menos de temperatura que otras superficies, esto es porque están fabricadas con aditivos especiales. De esta manera, se mantienen siempre frescos, incluso en días de intenso calor.



### PROPIEDADES

Clasificaciones de acuerdo a la norma NMX-C-414-ONNCE-1999.

#### Capacidad de carga



#### Resistencia del concreto



#### Peso



### INSTALACIÓN

Aplicar un mortero mejorado o adhesivo Laticrete 317 (o algún otro adhesivo similar), sobre un firme de concreto nivelado con las pendientes pluviales adecuadas. Seguir las practicas correctas de aplicación de un piso, en cuanto a nivelación, impermeabilizantes, separación de juntas, limpieza, etc.

#### Opción 1:

Dosificación para instalación con **mortero mejorado** (rendimiento para 66m<sup>2</sup>) con 1.5cm de espesor:

**400Kg de cemento + 220Lt de agua + 73Lt de acril 60 (BASF o similar) + 1700Kg de arena 4 o 5**

#### Opción 2:

Si se desea realizar la instalación con adhesivo Laticrete 317 o similar consultar el rendimiento en la ficha técnica del proveedor.

### RECOMENDACIONES

Se recomiendan practicas profesionales, como el uso de hilos, láser, maso de goma, separadores de boquilla, llana dentada de 6mm x 9mm. Dejar de 2mm a 3mm de separación entre piezas para el emboquillado sin arena.

La pieza ya cuenta con un sello de fábrica, en caso de requerir protección adicional se recomienda usar sellador.

Después de la colocación, se recomienda para el emboquillado no dejar mucho tiempo el material de boquilla ya que este podría manchar las piezas de Solum POOL.